

SPIS TREŚCI

KATALOG DLA SPRZEDAWCÓW HURTOWYCH.
ZAWARTE W KATALOGU CENY SĄ CENAMI DETALICZNYMI
BEZ UPUSTÓW HURTOWYCH (za wyj. HURT net-net)

PRODUKTY:

	str. 2
1. FOTOWOLTAIKA BALKONOWA XARAM Energyseria PV	str. 3
2. KOLEKTORY SŁONECZNE ULRICH SOLAR-MAX: ZBIORNIKOWE I SOLART-ECH: BEZBIORNIKOWE	str. 3
3. PARASOLE GAZOWE Rondo Black i Piramida Blac, Piramida INOX	str. 4
4. PIECYKI GAZOWE XARAM Energy YY-180B oraz PARASOLE GAZOWE NA BUTLE 11KG XARAM Energy	str. 4
5. KLIMATYZATORY TOREL - wyprzedaż / 6. OSUSZACZE POWIETRZA	str. 5
7. WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE XARAM Energy XE-WOI	str. 5
8. NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE PRZENOŚNE I PRZEWOŻNE: XARAM Energy seria ZET, ZEF, ZEC	str. 8
9. NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROW. SPALIN XARAM Energy XDFT Exclusive i TK	str. 9
10. NAGRZEWNICE OLEJOWE Z ODPROWADZENIEM SPALIN: XARAM Energy seria XE-ZH	str. 9
11. PALNIKI OLEJOWE EACOON seria E-MAX//MINOR - jednostopniowe i seria E-MAX-P. AB/MAIOR-dwustopniowe	str. 10
12. SAMOREGULUJĄCE KABLE GRZEWcze FINE KOREA seria SRL, SRF, HWSRL, SRM, GRX2, SM2	str. 11
13. ELEKTRYCZNE MATY GRZEWcze XARAM Energy XARAM Energy ser. XE-TileMat/150 oraz termostaty do mat/kotłów	str. 12
14. ELEKTRYCZNE ŻYWICZNO-WĘGLOWE MATY GRZEWczE NANOHEAT - pod beton	str. 12
15. PIECE Z PALNIKIEM OLEJOWYM I ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA: XARAM Energy seria P oraz P - INOX	str. 13
16. PIECE Z PALNIKIEM OLEJOWYM I ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA: XARAM Energy seria P. - INOX	str. 13
17. PIECE NADMUCHOWE WIELOPALIOWE, WYPARKOWE XARAM Energy/MTM: 8-30, 17-33, 15-35GT, 30-52	str. 14
18. PRZEWODY ELASTYCZNE NAWIEWNO-WYWIEWNE DO PIECY NADMUCHOWYCH z atestem niepalności	str. 15
19. PIECE NADMUCHOWE XARAM Energy seria XE-145/O/G, XE-229/O/G z palnikami olejowymi i gazowymi	str. 16
20. PIECE NADMUCHOWE XARAM Energy seria XE-145/M, XE-229/M. z palnikami wielopaliwowymi	str. 17
21. PIECE NADMUCHOWE STACJONARNE Z PALNIKIEM OLEJOWYM LUB GAZOWYM ARAJ seria TERMO PGA	str. 18
22. ZBIORNIKI OLEJOWE JEDNOPLASZCZOWE, DWUPLASZCZOWE, PAKIETY PRZYŁĄCZENIOWE	str. 18
23. ELEKTRONICZNE, WIELOFUNKCYJNE DESKI MYJĄCE XARAM Energy Q-uality oraz MISY CERAMICZNE MILAN I BRAGUE	str. 20
24. ELEKTRONICZNE, WIELOFUNKCYJNE DESKI MYJĄCE XARAM Energy Q-uality - tabela funkcji	str. 21
25. MATERIAŁY DLA SPRZEDAWCÓW: XARAM Energy seria XE-ZH - zamknięta komora spalania, typoszereg	str. 22
26. CZĘŚCI ZAMIENNE ULRICH - rabaty dla sprzedawców	str. 23
27. MATERIAŁY DLA SPRZEDAWCÓW: XARAM Energy seria TK - otwarta komora spalania, typoszereg	

FOTOWOLTAIKA BALKONOWA XARAM Energy PV - zestawy o mocy: 400W, 600W, 800W

XARAM PV400 WiFi

2399 zł
brutto



Moc zestawu: **400W**
Moc falownika : **450W**
Ilość paneli: **2**
Moc/waga 1 panela: **210W/4,2kg**
Wymiary panela: **1154*1000*2.8mm**
Aplikacja WiFi: **Smart life**
Wymiary paczki: **120*105*14cm**
Waga: **14,5kg**

Moc zestawu: **600W**
Moc falownika : **650W**
Ilość paneli: **3**
Moc/waga 1 panela: **210W/4,2kg**
Wymiary panela: **1154*1000*2.8mm**
Aplikacja WiFi: **Smart life**
Wymiary paczki: **120*105*14cm**
Waga: **19kg**

XARAM PV600WiFi

2999 zł
brutto



XARAM PV800WiFi

3999 zł
brutto

Moc zestawu: **800W**
Moc falownika : **850W**
Ilość paneli: **4**
Moc/waga 1 panela: **210W/4,2kg**
Wymiary panela: **1154*1000*2.8mm**
Aplikacja WiFi: **Smart life**
Wymiary paczki: **120*105*18cm**
Waga: **24kg**



FOTOWOLTAIKA BALKONOWA XARAM Energy seria PV

NOWOCZESNE, NIEZALEŻNE mini ELEKTROWNIE DOMOWE Z WYSOKOWYDAJNYMI PANELAMI ELASTYCZNYMI PV.

ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE XARAM Energy SKŁADAJĄ SIĘ Z ELASTYCZNYCH PANELI SŁONECZNYCH, Z FALOWNIKA (MIKROINWERTERA) ORAZ Z ZESTAWÓW OBEJMUJĄCYCH I PASKÓW MOCUJĄCYCH. ZESTAW ELEKTROWNI BALKONOWEJ TYPU IN-GRID WYMAGA LICZNIKA DWUDROGOWEGO. W POŁĄCZENIU Z MAGAZYNEM ENERGII INSTALACJA ZMIENIA SIĘ W INSTALACJĘ AUTONOMICZNĄ TYPU OFF-GRID.

ZESTAWY SOLARNE ULRICH SERIA SolarTech - kolektory próżniowe, ze stelażem ALU

Ulrich **2499 zł**
brutto

SolarTech ST 1800/15

Ilość rur heat-pipe: **15**
Pow. absorbera: **1,2m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Do zasobnika: **120-150l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **8Bar**
Wymiary stelaża: **160x135x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **52kg**

Ulrich **2999 zł**
brutto

SolarTech ST 1800/20

Ilość rur heat-pipe: **20**
Pow. absorbera: **1,6m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Do zasobnika: **160-200l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **8Bar**
Wymiary stelaża: **160x170x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **75kg**

Ulrich **4299 zł**
brutto

SolarTech ST 1800/30

Ilość rur heat-pipe: **30**
Pow. absorbera: **2,46m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Do zasobnika: **260 - 300l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **8Bar**
Wymiary stelaża: **160x240x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **98kg**

ZESTAWY SOLARNE ULRICH SERIA SolarMax - kolektory próżniowe ze zbiornikami Inox

Ulrich **2499 zł**
brutto

SolarMax SM-100

Ilość rur heat-pipe: **10**
Pow. absorbera: **0,8m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Pojemność zbiornika INOX: **100l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **6Bar**
Wymiary stelaża: **160x100x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **50kg**
Opcja: grzałka elektr. 1500W

Ulrich **2999 zł**
brutto

SolarMax SM-150

Ilość rur heat-pipe: **15**
Pow. absorbera: **1,2m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Pojemność zbiornika INOX: **150l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **6Bar**
Wymiary stelaża: **160x140x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **60kg**
Opcja: grzałka elektr. 1500W

Ulrich **3899 zł**
brutto

SolarMax SM-200

Ilość rur heat-pipe: **20**
Pow. absorbera: **1,6m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Pojemność zbiornika INOX: **200l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **6Bar**
Wymiary stelaża: **160x180x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **75kg**
Opcja: grzałka elektr. 1500W

Ulrich **4799 zł**
brutto

SolarMax SM-240

Ilość rur heat-pipe: **24**
Pow. absorbera: **1,92m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Pojemność zbiornika INOX: **240l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **6Bar**
Wymiary stelaża: **160x220x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **92kg**
Opcja: grzałka elektr. 1500W

Ulrich **5999 zł**
brutto

SolarMax SM-300

Ilość rur heat-pipe: **30**
Pow. absorbera: **2,40m²**
Wymiar rury próżniowej: **1800/58mm**
Pojemność zbiornika INOX: **300l**
Maksymalne ciśnienie robocze: **6Bar**
Wymiary stelaża: **160x260x150cm**
Rodzaj stelaża: **Aluminium**
Waga: **120kg**
Opcja: grzałka elektr. 1500W

SOLARNE GRUPY ROBOCZE + WYPOSAŻENIE OPCJONALNE + AKCESORIA

GRZAŁKA 1500W	SR881	SR11L -258	SR11L -258+3kW+WiFi	SR21L -258	SR21L -258+3kW+WiFi
Cena brutto: 199 zł	Jednodrożna	Jednodrożna	Jednodrożna	Dwudrożna	Dwudrożna
GRZAŁKA 2000W	Pompa Grandfos	Pompa Grandfos	Pompa Grandfos	Pompa Grandfos	Pompa Grandfos
Cena brutto: 229 zł	---	---	Grzałka 3kW+WiFi	---	Grzałka 3kW+WiFi
Cena brutto:	1499 zł	1799 zł	2099 zł	2299 zł	2599 zł


Kontroler/sterownik SR609 dla SM - cena brutto: 499 zł Grzałka do kolektora ST - cena brutto: 99/129 zł

Płyn solarny z detekcją wycieku 20l (-35st.C) Factory Gly - cena brutto: 239 zł

Rura próżniowa 1800/58 - 99 zł / Rura próżniowa z heat pipe - 169zł / Rurka heat pipe - 99 zł

PARASOLE GAZOWE, OGRODOWE INOX 2 w 1: XARAM Energy seria HT-H

NOWOŚĆ!

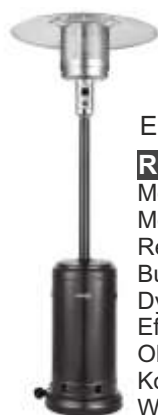

699 zł
Brutto

EAN:5903018230900

RONDO Black HT-H-3001

Moc max: **15 kW**

Moc min: **4kW**

Reduktor: **tak**

Butla gazowa: **11kg/15kg***

Dysza: **1,83**

Efekt świetlny: **NIE**

Obudowa: **STAL**

Kolor: **CZERN FORTETPIANOWA**

Wysokość: **228cm**

*Do wysokości 700mm



1299 zł
Brutto

EAN:5903018230887

PIRAMIDA Black HT-H-2001

Moc max: **13 kW**

Moc min: **4kW**

Reduktor: **tak**

Butla gazowa: **11kg/15kg***

Dysza: **1,63**

Efekt świetlny: **TAK**

Obudowa: **STAL POWLEKANA**

Kolor: **CZERN FORTETPIANOWA**

Wysokość: **227cm**



1499 zł
Brutto

EAN:5903018230894

PIRAMIDA INOX HT-H-2002

Moc max: **13 kW**

Moc min: **4kW**

Reduktor: **tak**

Butla gazowa: **11kg/15kg***

Dysza: **1,63**

Efekt świetlny: **TAK**

Obudowa: **STAL NIERDZEWNA**

Kolor: **SREBRNY (INOX)**

Wysokość: **227cm**



PARASOLE GAZOWE, OGRODOWE INOX 2 w 1: XARAM Energy seria VULKAN



2559 zł
Brutto

EAN:5905669797757

ETNA INOX

Moc max: **11 kW**

Moc min: **3,5kW**

Reduktor: **tak**

Butla gazowa: **11kg/15kg***

Dysza: **1,53**

Efekt świetlny: **TAK**

Obudowa: **STAL NIERDZEWNA**

Kolor: **SREBRNY (INOX)**

Wysokość: **209cm**



2559 zł
Brutto

EAN:5903018230610

HEKLA INOX

Moc max: **11 kW**

Moc min: **3,5kW**

Reduktor: **tak**

Butla gazowa: **11kg/15kg***

Dysza: **1,53**

Efekt świetlny: **TAK**

Obudowa: **STAL NIERDZEWNA**

Kolor: **SREBRNY (INOX)**

Wysokość: **209cm**



**WSZYSTKIE
PARASOLE
ZAWIERAJĄ
KOMPLET
PRZYŁĄCZENIOWY**



PIECYK GAZOWY: XARAM Energy YF-180B



XARAM

YF-180B*

Moc: 1.4/2.8/4.2 kW

Ciśnienie gazu: 37 mbar

Zużycie gazu: 110/200/305 g/h

Typ gazu: propan/propan-butan

Element grzewczy: płyta ceramiczna

Typ zapłonu: piezoelektryczny

Kubatura: 60m3

Wymiary: 730x420x140 mm

Waga bez butli: 8,0 kg

Zabezpieczenie: czujnik stęż. CO2,

wyłącznik antyprzechylowy.

UWAGI: Piecyk do złożenia w 5 minut.

Idealny do przechowywania i transportu.

Nie zawiera reduktora (opcja).

Opakowanie kartonowe, kolorowe.

EAN:5903018230573

299 zł
brutto

Bez reduktora

EAN:5903018230603

338 zł
brutto

Z reduktorem

39 zł
brutto



**Opcja: reduktor,
wąż i opaski.**

Montaż / Demontaż - 5 minut!

729 zł
netto

HURT
cena net-net!

799 zł
netto



Skyled FGA-24

Moc chłodzenia: 2,3 kW
Moc grzania: **BRAK**
Czynnik chłodzący: R290
Osuszanie: 18,2l/doba
Przepływ powietrza: 310m³/h
Pilot/timer: tak / 1-12h
Głośność: 54 -65 dB
Wymiary/Waga: 305x385x752mm/23kg

Do 25m²



Skyled FGA-27

Moc chłodzenia: 2,6 kW
Moc grzania: **BRAK**
Czynnik chłodzący: R290
Osuszanie: 18,2l/doba
Przepływ powietrza: 320m³/h
Pilot/timer: tak / 1-12h
Głośność: 54 -65 dB
Wymiary/Waga: 305x385x752mm/24kg

Do 30m²

OSUSZACZE PROFESJONALNE

NOWOŚĆ!

1799 zł
netto

HURT
cena net-net!

2599 zł
netto



L-055

Moc osuszania: 55l/doba
Zasilanie: 230V
Pobór mocy: 850W
Czynnik chłodzący: R290
Temp. pracy: +5 st.C + 35 st.C
Przepływ powietrza: 350m³/h
Higrostat: tak
Poj. zb. wody: 6l
Praca ciągła: tak
Waga: 31kg
Wymiary: 560x430x860mm



L-080

Moc osuszania: 80l/doba
Zasilanie: 230V
Pobór mocy: 1200W
Czynnik chłodzący: R290
Temp. pracy: +5 st.C + 35 st.C
Przepływ powietrza: 850m³/h
Higrostat: tak
Poj. zb. wody: brak
Praca ciągła: tak
Waga: 45kg
Wymiary: 510x520x920mm

PROFESJONALNE WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE: XARAM Energy seria XE-WOI

999 zł
brutto



XE-WOI 12/1S

Przepływ powietrza: 3900 m³/h
Średnica wentylatora: 300 mm
Prędkość obrotowa: 2800 obr/min
Poziomy prędkości went: 1
Napięcie zasilania: 220-240 V
Moc urządzenia: 500 W
Stopień ochrony IP: 54
Wymiary: 425x272x380 mm
Poziom hałas: 69 db [A]
Waga: 16 kg



999 zł
brutto



XE-WOI 20/3S

Przepływ powietrza: 7200 m³/h
Średnica wentylatora: 560 mm
Prędkość obrotowa: 1400 obr/min
Poziomy prędkości went: 3
Napięcie zasilania: 220-240 V
Moc urządzenia: 140 W
Stopień ochrony IP: 54
Wymiary: 668x230x660 mm
Poziom hałas: 60 db [A]
Waga: 23 kg



1599 zł
brutto



XE-WOI 24/2S

Przepływ powietrza: 7800/8400 m³/h
Średnica wentylatora: 600 mm
Prędkość obrotowa: 960/1120 obr/min
Poziomy prędkości went: 2
Napięcie zasilania: 220-240 V
Moc urządzenia: 250/330 W
Stopień ochrony IP: 54
Wymiary: 855x775x300 mm
Poziom hałas: 60 db [A]
Waga: 23 kg



SPRĘŻ: 385Pa (I)



HIT CENOWY!

XARAM
XE-ZET2

129 zł
brutto

Moc: 2 kW
Zasilanie: 230V/50Hz
Termostat nastawny do 65 st.C
Podział mocy na 1kW/2kW
Praca: ZIMA - LATO (wentylator)
Wydatek powietrza: 100m³/h
Powierzchnia grzewcza: 40m²
Stopień ochrony: IP21
Wymiary: 218*140*250 (mm)
Waga: 1,7 kg
EAN: 5903018230627

System PTC grzałek - 30% większa oszczędność od typowego grzejnika elektrycznego

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE PRZENOŚNE: XARAM Energy XE-ZEF



XARAM
XE-ZEF3

249 zł
brutto

Moc: 3 kW
Zasilanie: 230V/50Hz
Termostat nastawny do 60 st.C
Podział mocy na 1,5kW/3kW
Praca: ZIMA - LATO (wentylator)
Wydatek powietrza: 280m³/h
Powierzchnia grzewcza: 60m²
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 290*253*403 (mm)
Waga: 5 kg
EAN: 5903018230634



XARAM
XE-ZEF5

399 zł
brutto

Moc: 5 kW
Zasilanie: 400V/50Hz
Termostat nastawny do 60 st.C
Podział mocy na 2,5kW/5kW
Praca: ZIMA - LATO (wentylator)
Wydatek powietrza: 320m³/h
Powierzchnia grzewcza: 100m²
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 290*253*403 (mm)
Waga: 6,4 kg
EAN: 5903018230696
Posiada kabel siłowy 1,5m

DOSTĘPNE: Przedłużki i kable przyłączeniowe 230V, 400V



XARAM
XE-ZEF9

549 zł
brutto

Moc: 9 kW
Zasilanie: 400V/50Hz
Termostat nastawny do 60 st.C
Podział mocy na 4,5kW/9kW
Praca: ZIMA - LATO (wentylator)
Wydatek powietrza: 708m³/h
Powierzchnia grzewcza: 180m²
Stopień ochrony: IPX4
Wymiary: 325*305*443 (mm)
Waga: 9,4 kg
EAN: 5903018230641
Nie posiada kabla siłowego!

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA PRZEWOŹNA : XARAM Energy XE-ZEC15



XARAM
XE-ZEC15

2499 zł
brutto

Moc: 15 kW
Zasilanie: 400V/50Hz
Termostat nastawny do 60 st.C
Podział mocy na 4,5kW/9kW
Praca: ZIMA - LATO (wentylator)
Wydatek powietrza: 1292m³/h
Powierzchnia grzewcza: 300m²
Głośność: 60 dB
Wymiary: 645*484*697 (mm)
Waga: 20,1 kg
EAN: 5903018230658
Nie posiada kabla siłowego!

REGULACJA POŁOŻENIA ! PRZEWÓD ELASTYCZNY DO 10m - OPCJA!

XARAM
ENERGY

XDFT-20

1599 zł
brutto

EXCLUSIVE

Moc: 20 kW
Przepływ powietrza: 595m³/h
Max. zużycie paliwa: 1,7 kg/h
Poj. zbiornika: 19 l
Waga: 24,3 kg
Wymiary: 910x455x555 mm

WERSJA EXCLUSIVE

NOWOCZESNY DESIGN, IDEALNE SPALANIE PALIWA,
REWELACYJNA JAKOŚĆ, DOBRA CENA.

ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA STERUJĄCA: TERMOSTAT 5-50 st.C PROGRAMOWALNY Z TIMEREM 10H, CYFROWY WYŚWIETLACZ TEMPERATURY I KODU BŁĘDU, REGULACJA POMPY, MANOMETR, WSKAŹNIK PALIWA, FILTR PALIWA, SPUST OLEJU ZE ZBIORNIKA, DUŻE I GUMOWANE KOŁA, AUTOMATYCZNY ZAPŁON/WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY Z PRZEDMUCHEM KOMORY SPALANIA.



XARAM
ENERGY

XDFT-30

1999 zł
brutto

EXCLUSIVE

Moc: 30 kW
Przepływ powietrza: 735m³/h
Max. zużycie paliwa: 2,5 kg/h
Poj. zbiornika: 38 l
Waga: 24,3 kg
Wymiary: 980x465x565 mm



XARAM
ENERGY

XDFT-50

2699 zł
brutto

EXCLUSIVE

Moc: 50 kW
Przepływ powietrza: 1000m³/h
Max. zużycie paliwa: 4,7 kg/h
Poj. zbiornika: 48 l
Waga: 32 kg
Wymiary: 1130x565x565 mm



XARAM
ENERGY

XDFT-60

2999 zł
brutto

EXCLUSIVE

Moc: 60 kW
Przepływ powietrza: 1100m³/h
Max. zużycie paliwa: 4,9 kg/h
Poj. zbiornika: 48 l
Waga: 34 kg
Wymiary: 1149x610x597 mm



XARAM
ENERGY

TK-20000

1499 zł
brutto

Moc: 22 kW
Max. zużycie paliwa: 2,1 l/h
Zbiornik paliwa: 20 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
Wyświetlacz temperatury i kodu błędów
Termostat regulowany co 1 °C
Waga: 12,8 kg



XARAM
ENERGY

TK-30000

2299 zł
brutto

Moc: 36 kW
Max. zużycie paliwa: 3,6 l/h
Zbiornik paliwa: 40 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
Wyświetlacz temperatury i kodu błędów
Termostat regulowany co 1 °C
Waga: 24,4 kg



XARAM
ENERGY

TK-50000

2899 zł
brutto

Moc: 51 kW
Max. zużycie paliwa: 5,0 l/h
Zbiornik paliwa: 50 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
Wyświetlacz temperatury i kodu błędów
Termostat regulowany co 1 °C
Waga: 27,2 kg



XARAM
ENERGY

TK-70000

3299 zł
brutto

Moc: 61 kW
Max. zużycie paliwa: 6,0 l/h
Zbiornik paliwa: 50 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
Wyświetlacz temperatury i kodu błędów
Termostat regulowany co 1 °C
Waga: 28,2 kg





XARAM[®] XE-ZH20

2499 zł
brutto

Moc: 20 kW
Max. zużycie paliwa: 1,9 l/h
Zbiornik paliwa: 38 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Duże i wzmocnione koła
Automatyczny zapłon
2 x wyświetlacz: temperatury pomieszczenia i temp. zadanej
Manometr, regulacja pompy
Śruba spustowa oleju
Czujnik termostatu na kablu 5m
Waga: 24 kg



XARAM[®] XE-ZH30

2999 zł
brutto

Moc: 30 kW
Max. zużycie paliwa: 2,9 l/h
Zbiornik paliwa: 50 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
2 x wyświetlacz: temperatury pomieszczenia i temp. zadanej
Manometr, regulacja pompy
Śruba spustowa oleju
Czujnik termostatu na kablu 5m
Waga: 33 kg



XARAM[®] XE-ZH50

4599 zł
brutto

Moc: 50 kW
Max. zużycie paliwa: 4,8 l/h
Zbiornik paliwa: 50 l
Wskaźnik poziomu paliwa
Gumowe, pompowane koła
Automatyczny zapłon
2 x wyświetlacz: temperatury pomieszczenia i temp. zadanej
Manometr, regulacja pompy
Śruba spustowa oleju
Czujnik termostatu na kablu 5m
Waga: 45 kg

SUPER HIT!
Najlepsze wyposażenie - najlepsza jakość - dobre ceny!

POSEZONOWA WYPRZEDAŻ NAGRZEWNIC!

CHCESZ LEPSZĄ CENĘ?

**WEŹ MIN. 2 SZTUKI
A OTRZYMASZ AŻ 10% RABATU!**

Oferta kończy się 30.06.2025r.

Dotyczy serii nagrzewnic:
OLEJOWYCH: TK, XDFT, XE-ZH
ELEKTRYCZNYCH: XE-ZEC, XE-ZET, XE-ZEF

Eacoon E-MAX-42952 zł
brutto

MOC: 20-59kW
RURA PŁ: 150mm
OBSZAR PRACY: 18-51kW
ZUŻYCIE PALIWA: 1,7-5,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 130W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MAX-83290 zł
brutto

MOC: 47-105kW
RURA PŁ: 150mm
OBSZAR PRACY: 41-91kW
ZUŻYCIE PALIWA: 4,0-8,9kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 130W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MAX-123480 zł
brutto

MOC: 60-130kW
RURA PŁ: 150mm
OBSZAR PRACY: 52-112kW
ZUŻYCIE PALIWA: 5,1-11,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 130W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

PALNIKI OLEJOWE EACOON: jednostopniowe seria E-MINOR

Eacoon E-MINOR-20.13970 zł
brutto

MOC: 118-237kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 100-204kW
ZUŻYCIE PALIWA: 10,0-20,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MINOR-25.14500 zł
brutto

MOC: 140-301kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 121-260kW
ZUŻYCIE PALIWA: 12,0-26,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MINOR-30.14950 zł
brutto

MOC: 178-332kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 156-285kW
ZUŻYCIE PALIWA: 15,0-28,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

PALNIKI OLEJOWE EACOON: dwustopniowe seria E-MAX-P AB

Eacoon E-MAX-8P AB4960 zł
brutto

MOC: 38-105kW
RURA PŁ: 150mm
OBSZAR PRACY: 34-91kW
ZUŻYCIE PALIWA: 3,6-8,9kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 130W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MAX-12P AB5480 zł
brutto

MOC: 48-130kW
RURA PŁ: 150mm
OBSZAR PRACY: 41-112kW
ZUŻYCIE PALIWA: 4,1-11,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 130W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

PALNIKI OLEJOWE EACOON: dwustopniowe seria E-MAIOR-P AB

Eacoon E-MAIOR-P15 AB7500 zł
brutto

MOC: 107-178kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 90-150kW
ZUŻYCIE PALIWA: 9,0-15,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MAIOR-P25 AB8900 zł
brutto

MOC: 140-301kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 121-260kW
ZUŻYCIE PALIWA: 12,0-26,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24

Eacoon E-MAIOR-P35 AB10940 zł
brutto

MOC: 178-332kW
RURA PŁ: 175mm
OBSZAR PRACY: 156-285kW
ZUŻYCIE PALIWA: 15,0-28,0kg/h
ZASILANIE: 230V/50Hz
SILNIK: 250W/2800obr/min
POMPA ZĘBATA: SUNTEC
STEROWNIK: LOA24



Rodzaj kabla	Temp. max [°C]	Cena detal. Katalogowa (brutto)	Bęben mb	UWAGI
SRL-10	85	26,00 zł	300	Stosowane do ochrony przeciwbłędzeniowej i ochrony przed zamarzaniem rur
SRL-16	85	29,00 zł	300	
SRL-24	85	32,00 zł	300	Stosowane do ochrony przeciwbłędzeniowej i ochrony przed zamarzaniem dla rur oraz zbiorników
SRL-30	85	36,00 zł	300	
SRL-40	100	49,00 zł	300	+ do ciepłej wody + zwalczą bakterie Legionelli, do kanalizacji tłuszczowej
SRF-10CR	85	36,00 zł	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CR oznakowane EX
SRF-16CR	85	39,00 zł	200	
SRF-24CR	85	43,00 zł	200	
SRF-30CR	85	48,00 zł	200	
SRF(S)-10CT	85	55,00 zł	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CT. Możliwość montażu kabla w środku rury (S).
SRF-40CR	100	59,00 zł	200	Stosowane do ochrony rur i zbiorników w osłonie CR
HWSRL 10-2 CR	100	59,00 zł	200	Stosowane do ochrony przed zamarzaniem i utrzymywaniem temperatury rur zaopatrujących w gorącą wodę
HWSRL 30-2 CR	100	65,00 zł	200	
SRM 30-2 CR	-	-	200	Na zamówienie w otulinie CR
SRM 40-2 CR	-	-	200	
SRM 30-2 CT	100	85,00 zł	200	Są odporne na chemię (osłona CT); do przemysłu; do oleju opałowego w osłonie EX
SRM 40-2 CT	100	91,00 zł	200	
SRM 50-2 CT	100	98,00 zł	200	
GRX2-CR(30W)	100	49,00 zł	200	Stosowane do odładzania dachów, rynien i rur spustowych; całkowita odporność na promienie UV
GRX2-CR(40W)	100	52,00 zł	200	
SM2-CR	100	99,00 zł	200	Stosowane do ochrony przeciwbłędzeniowej podjazdów, do betonu.

OBJAŚNIENIA:

CR - otulina poliolefinowa,
 CT – osłona fluoropolimerowa ,
 EX – ochrona przeciw wybuchowa

WYBRANE AKCESORIA:


Termostat wodoodporny, przylgowy PTC (4st.C ON/10st.C OFF) - 139 zł
 Termostat inteligentny z higrostatem ITM-EU (T=3st.C; RH-60% ON / T=7st.C; RH-40% OFF) - 399 zł
 Łącznik dachowy RCK-Clip - 4,99 zł / Hermetyczna końcówka z żelazem - 49 zł
 Hermetyczne szybkozłącze SRQ-PC - 159 zł / Hermetyczne szybkozłącze SRQ-PT na 2 kable - 359 zł



OCHRONA RUR
PRZED ZAMARZANIEM



UTRZYMYWANIE
TEMPERATURY RUR



ODŁODZENIE
RYNIEN I DACHU



TOPIENIE ŚNIEGU
I ODŁADZANIE

Maty grzewcze elektryczne do ogrzewania podłogowego o pow. od 0,5m² do 12m²

139 zł
brutto

POWIERZCHNIA MATY GRZEWczeJ	KOD	MOC	CENA D
Mata grzewcza szer. 0,5mx1m=0,5m ²	XE/150-75-1	75W	139
Mata grzewcza szer. 0,5mx2m=1m ²	XE/150-150-1	150W	159
Mata grzewcza szer. 0,5mx3m=1,5m ²	XE/150-225-1.5	225W	189
Mata grzewcza szer. 0,5mx4m=2m ²	XE/150-300-2	300W	229
Mata grzewcza szer. 0,5mx5m=2,5m ²	XE/150-375-2.5	375W	279
Mata grzewcza szer. 0,5mx6m=3m ²	XE/150-450-3	450W	309
Mata grzewcza szer. 0,5mx7m=3,5m ²	XE/150-525-3.5	525W	346
Mata grzewcza szer. 0,5mx8m=4m ²	XE/150-600-4	600W	409
Mata grzewcza szer. 0,5mx9m=4,5m ²	XE/150-675-4.5	675W	469
Mata grzewcza szer. 0,5mx10m=5m ²	XE/150-750-5	750W	515
Mata grzewcza szer. 0,5mx12m=6m ²	XE/150-900-6	900W	579
Mata grzewcza szer. 0,5mx14m=7m ²	XE/150-1050-7	1050W	639
Mata grzewcza szer. 0,5mx16m=8m ²	XE/150-1200-8	1200W	719
Mata grzewcza szer. 0,5mx18m=9m ²	XE/150-1350-9	1350W	764
Mata grzewcza szer. 0,5mx20m=10m ²	XE/150-1500-10	1500W	799
Mata grzewcza szer. 0,5mx24m=12m ²	XE/150-1800-12	1800W	969
Sygnalizator poprawn.podłączenia termos	Monitor		99

 Powierzchnia: 0,5m²

Długość: 1m

Szerokość: 0,5m

Moc: 75W

Rodzaj/grubość kabla: stałooporowy/3,6mm

Rozstaw kabla: 8 cm

Rodzaj izolacji: HLPE

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

159 zł
brutto

 Powierzchnia: 1m²

Długość: 2m

Szerokość: 0,5m

Moc: 150W

Rodzaj/grubość kabla: stałooporowy/3,6mm

Rozstaw kabla: 8 cm

Rodzaj izolacji: HLPE

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

TERMOSTATY Z SONDĄ 3m DO MAT GRZEWczyCH / BEZ SONDY - NAGRZEWNICE, KOTŁY, PIECE

F-70
99 zł
brutto

Typ - dobowy

Sonda - tak, 3m typ 10K

Wyświetlacz: cyfrowy

Zakres ustawień: 0 - 60 st.C

Precyzja temperatury: 1 st.C

Max. obciążenie/prąd: 18A/4kW

Wymiary: 70(szer)*120(wys)*27(gr)

WiFi: nie

Natynkowy/podtynkowy: tak/nie

Ustawianie programów: przyciski

Waga: 0,2kg

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

M-50
129 zł
brutto

Typ - tygodniowy/dobowy

Sonda - tak, 3m typ 10K

Wyświetlacz: led

Zakres ustawień: 0 - 40 st.C

Precyzja temperatury: 1 st.C

Max. obciążenie/prąd: 14A/3,2kW

Wymiary: 89(szer)*60(wys)*13/43(gr)

WiFi: tak/2,4GHz

Natynkowy/podtynkowy: nie/tak

Ustawianie programów: przyciski

Waga: 0,2kg

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

M-80
159 zł
brutto

WiFi

Typ - tygodniowy/dobowy

Sonda - tak, 3m typ 10K

Wyświetlacz: led

Zakres ustawień: 0 - 40 st.C

Precyzja temperatury: 1 st.C

Max. obciążenie/prąd: 14A/3,2kW

Wymiary: 89(szer)*60(wys)*13/43(gr)

WiFi: tak/2,4GHz

Natynkowy/podtynkowy: nie/tak

Ustawianie programów: dotykowe

Waga: 0,2kg

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

M-62
199 zł
brutto

WiFi

Typ - tygodniowy/dobowy

Sonda - tak, 3m typ 10K

Wyświetlacz: led

Zakres ustawień: 0 - 40 st.C

Precyzja temperatury: 1 st.C

Max. obciążenie/prąd: 14A/3,2kW

Wymiary: 86(szer)*90(wys)*13/43(gr)

WiFi: tak/2,4GHz

Natynkowy/podtynkowy: nie/tak

Ustawianie programów: dotykowe

Waga: 0,25kg

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

99 zł
brutto

Monitor kabli, test monitor, miernik -

urządzenie do sprawdzania jakości kabla, maty

Produkcja: XARAM Energy/Chiny

Cennik detaliczny energooszczędnych mat grzewczych NANOHEAT i akcesoriów

Nazwa	J.M	Cena w zł katalogowa (brutto)	Cena katalog. (netto)	UWAGI
MATA GRZEWcza NANOHEAT	1MB	229	186,17	W opakowaniu 50mb, szerokość maty 815mm. Moc grzewcza 150W/m ² . Max pobór energii 150W/M ² , średni pobór energii w czasie pracy 110W/M ² .
TERMOSTAT XARAM Energy F-70	SZT	99	80,49	Termostat dobowy z wyświetlaczem temp.i z czujnikiem temperatury dł. 3m. Max. obciążenie 4kW.
CZUJNIK TEMPERATURY 3M	SZT	39	30,23	Czujnik podłogowy, długość przewodu 3m (akcesoria dodatkowe).
MATA IZOLUJĄCA 5MM	1MB	29	23,58	Mata izolująca o grubości 5mm.
TULEJA ŁĄCZĄCA DO PRZEWODU	SZT	2	1,63	Wymiary tulejki: długość 15mm, średnica 4mm.
KABEL ŁĄCZENIOWY DO MAT	1MB	15	12,20	Przewód jednożyłowy w podwójnej izolacji.
KOSZULKA TERMOKURCZLIWA	SZT	29	23,58	Wymiary koszulki termokurczliwej z klejem: dł 1.2m, średnica 8mm.

Dzięki nowoczesnej technologii dalekiej podczerwieni **FIR maty grzewcze NANHEAT** zużywają **30-50%** mniej energii w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym. Maty grzewcze o dużej wytrzymałości na zgniatanie, zrywanie, korozję.

- energooszczędne,
- pozytywny wpływ na zdrowie (ogrzewanie na podczerwień zmienia energię elektryczną na promieniowanie podczerwone FIR),
- nie wysuszają powietrza,
- nie doprowadzają do unoszenia się kurzu,
- łatwa instalacja bez względu na strukturę podłoża,
- swobodna regulacja temperatury.
- odporne na korozję, osadzanie się budynku, itp,

NANO HEAT 1




1. Część łącząca - termoplastyczny korpus elastyczny
2. Tworzywo - polipropylen
3. Część grzewcza - mieszanina węglowa

2

1. Panele podłogowe (opcjonalnie)
2. Wylewka
5. Siatka zbrojeniowa (opcjonalnie)
4. Mata grzewcza
5. Izolacja
6. Pianobeton

3



ZASTOSOWANIE



PIECE Z PALNIKAMI OLEJOWYMI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA: XARAM Energy P



XARAM **P-30**

13990zł
brutto

Moc: **30 kW**
Średnie zużycie paliwa: 1,4 l/h
Sprawność: 92 %
Moc palnika: 30 kW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 2500 m³/h
Waga: 75 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM **P-40**

14990 zł
brutto

Moc: **40 kW**
Średnie zużycie paliwa: 1,8 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 20-59 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 3500 m³/h
Waga: 85 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM **P-80**

19590 zł
brutto

Moc: **80 kW**
Średnie zużycie paliwa: 3,8 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 6400 m³/h
Waga: 110 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM **P-90**

20990 zł
brutto

Moc: **90 kW**
Średnie zużycie paliwa: 4,5 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 8200 m³/h
Waga: 115 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM **P-90 STRONG**

22490 zł
brutto

Moc: **90 kW**
Średnie zużycie paliwa: 4,5 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 10000 m³/h
Waga: 115 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu

Piece olejowe XARAM Energy P posiadają wymiennik i komorę spalania wykonaną ze stali kwasoodpornej.

Możliwość zamontowania rozdzielacza powietrza (wylot na 2 przewody elastyczne).

Zastosowanie: hale, sklepy, stolarnie, malarnie, szklarnie, namioty, magazyny.

PIECE Z PALNIKAMI OLEJOWYMI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA: XARAM Energy P INOX



XARAM **P-30 INOX**

15490 zł
brutto

Moc: **30 kW**
Średnie zużycie paliwa: 1,4 l/h
Sprawność: 92 %
Moc palnika: 30 kW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 2500 m³/h
Waga: 75 kg
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM **P-40 INOX**

16590 zł
brutto

Moc: **40 kW**
Średnie zużycie paliwa: 1,8 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 20-59 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 3500 m³/h
Waga: 85 kg
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM[®] P-80 INOX

21290 zł
brutto

Moc: 80 kW
Średnie zużycie paliwa: 3,8 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 6400 m³/h
Waga: 110 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM[®] P-90 INOX

22690 zł
brutto

Moc: 90 kW
Średnie zużycie paliwa: 4,5 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 8200 m³/h
Waga: 115 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu



XARAM[®] P-90 INOX STRONG

23990 zł
brutto

Moc: 90 kW
Średnie zużycie paliwa: 4,5 l/h
Sprawność: 92 %
Zakres mocy palnika: 47-105 KW
Max. temp. powietrza: 80 °C
Wydajność wentylatora: do 10000 m³/h
Waga: 115 kg
Palnik olejowy Elco/Riello/Giersch
Panel sterowania
Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu

Piece olejowe XARAM Energy P posiadają wymiennik i komorę spalania wykonaną ze stali kwasoodpornej.

Możliwość zamontowania rozdzielacza powietrza (wylot na 2 przewody elastyczne).

Zastosowanie: hale, sklepy, stolarnie, malarnie, szklarnie, namioty, magazyny.

AKCESORIA DO PIECY GRZEWczyCH XARAM Energy seria P

TERMOSTAT Z KAPILARĄ

ZAKRES PRACY 0st.C - 40st.C



189 zł
brutto

PRZEWODY ELASTYCZNE WYSOKOTEMPERATUROWE

PATRZ STRONA 7



PANEL CZOŁOWY 1-DROŻNY

P-30/P-40 fi 300

849 zł
brutto

P-80/P-90 fi 500

1299 zł
brutto



PANEL CZOŁOWY 2-DROŻNY- ROZDZIELACZ POWIETRZA NA DWA PRZEWODY ELASTYCZNE fi 205 i fi 407

P-30/P-40 fi 200

1699 zł
brutto

P-80/P-90 fi 400

2499 zł
brutto





XARAM® 8-30 Ocynek

6199 zł
brutto

moc minimalna: 8 kW
moc maksymalna: 30 kW
stopniowa regulacja mocy
zużycie oleju min: 0,8 (l/h)
zużycie oleju max: 3,0 (l/h)
przepływ powietrza: 1460 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 25l
pobór prądu: 100W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 130 mm
obudowa: stalowa, ocynkowana
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1350 mm
szerokość: 540 mm
długość: 920 mm
waga: 50 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: otwarta, stal nierdzewna



XARAM® 8-30 Kolor

6699 zł
brutto

moc minimalna: 8 kW
moc maksymalna: 30 kW
stopniowa regulacja mocy
zużycie oleju min: 0,8 (l/h)
zużycie oleju max: 3,0 (l/h)
przepływ powietrza: 1460 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 25l
pobór prądu: 100W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 130 mm
obudowa: stalowa, malowana proszkowo
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1350 mm
szerokość: 540 mm
długość: 920 mm
waga: 50 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: otwarta, stal nierdzewna



XARAM® 17-33

7199 zł
brutto

moc minimalna: 17 kW
moc maksymalna: 33 kW
płynna regulacja mocy
zużycie oleju min: 1,7 (l/h)
zużycie oleju max: 3,3 (l/h)
przepływ powietrza: 1000 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 50l
pobór prądu: 190W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 150 mm
obudowa: stalowa, malowana proszkowo
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1370 mm
szerokość: 580 mm
długość: 870 mm
waga: 90 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: otwarta, stal nierdzewna



XARAM® 15-35 GT

8349 zł
brutto

moc minimalna: 15 kW
moc maksymalna: 35 kW
płynna regulacja mocy
zużycie oleju min: 1,5 (l/h)
zużycie oleju max: 3,5 (l/h)
przepływ powietrza: 1000 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 50l
pobór prądu: 190W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 150 mm
obudowa: stalowa, malowana proszkowo
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1390 mm
szerokość: 580 mm
długość: 870 mm
waga: 90 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: zamknięta, stal nierdzewna



XARAM® 30-52

10799 zł
brutto

moc minimalna: 30 kW
moc maksymalna: 52 kW
płynna regulacja mocy
zużycie oleju min: 3,0 (l/h)
zużycie oleju max: 5,2 (l/h)
przepływ powietrza: 5500 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 90l
pobór prądu: 300W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 150 mm
obudowa: stalowa, malowana proszkowo
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1300 mm
szerokość: 600 mm
długość: 1200 mm
waga: 120 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: zamknięta, stal nierdzewna



XARAM® 30-52R (kanałowa)

11199 zł
brutto

moc minimalna: 30 kW
moc maksymalna: 52 kW
płynna regulacja mocy
zużycie oleju min: 3,0 (l/h)
zużycie oleju max: 5,2 (l/h)
przepływ powietrza: 5500 (m³/h)
pojemność zbiornika paliwa: 90l
pobór prądu: 300W
wyjście kominowe (średnica czopucha): 150 mm
obudowa: stalowa, malowana proszkowo
zapłon: ręczny (kocioł)
wysokość: 1300 mm
szerokość: 580 mm
długość: 1200 mm
waga: 120 kg
zabezpieczenie przed przelaniem i przegrzaniem
rodzaj komory spalania: zamknięta, stal nierdzewna

UWAGA:
podaj stronę kanałów!

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE: REKUPERATOR - (oszczędzasz 30% energii !), MISA ŻELIWNA



XARAM® Rekuperator 6,5

1899 zł
brutto

Wymiennik ciepła
Wykonanie:
- stal nierdzewna
Odzysk: do 6,5kW
Nadmuch: 270m³/h



XARAM® Rekuperator 13

2299 zł
brutto

Wymiennik ciepła
Wykonanie:
- stal nierdzewna
Odzysk: do 12,7kW
Nadmuch: 450m³/h

XARAM® Misa żeliwna:



31cm 349 zł
brutto

8-30/17-33/15-35GT

38cm 449 zł
brutto

30-52/30-52R

PRZEWODY ELASTYCZNE WYSOKOTEMPERATUROWE XARAM Energy

Przewód elastyczny, wysokotemperaturowy o gramaturze 550g/m2										
Średnica przewodu w mm	200-260	305	305	350	407	407	450	508	610	710
Długość przewodu w mb	3,0	3,0	6,0	7,6	7,6	15,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Cena przewodu (netto/brutto)	420/516,60	480/590,40	900/1107	1200/1476	1440/1771,20	2200/2706	1640/2017	1860/2288	2140/2632	2480/3050
Cena przyłącza metalowego (netto/brutto)	160/196,80	180/221,40	180/221,40	-	200/246	200/246	-	-	-	-
Cena złącza elastycznego	100/123	115/141,45	115/141,45	125/154	140/172	140/172	160/197	180/221	230/369	260/320
Zastosowanie	XARAM Energy TIGER KING TK-55ID, ZF-60ID P-30, P-40	XARAM Energy / TIGER KING TK-80ID, ZF-80ID, P-30, P-40 Master BV 77, B 18 EPR		Master BV 110, BV 170	XARAM Energy / TIGER KING : TK-170ID, TK-240ID, ZF-170ID, ZF-240ID PRZEWODY fi 407mm DO TRÓJNIKA Z REGULACJĄ STRUMIENIA P-80, P-90, P-90 STRONG		Master BV 310	XARAM Energy: P-80, P-90 P-90 STRONG Master RS 30 RS 40	Master BV 290, BV 470	Master BV 690
	Cena katalogowa kompletnego zestawu :									
PLN (netto/brutto) :	680/836	775/953	1195/1470	1325/1630	1780/2189	2540/3124	1800/2214	2040/2509	2370/2915	2740/3370

RÓŻNE DŁUGOŚCI I GRAMATURY

Z ATESTEM NIEPALNOŚCI

DOWOLNY KOLOR NA ŻYCZENIE

ANTYSTATYCZNE

Wykonujemy wszystkie długości przewodów elastycznych do nagrzewnic i wentylatorów pod zamówienie, czas realizacji 10-25 dni

NAGRZEWNICE MOBILNO-STACJONARNE OLEJOWE seria XE-145/O i XE-229/O

NOWOŚĆ!

XARAM ENERGY

XE-145/O

25 690zł
brutto

moc grzewcza: 135 kW
palnik olejowy: MAX-15 (80kW-135kW)
zasilanie V/Hz: 230/50
zużycie oleju: Od 8l/h do 12l/h
przepływ powietrza: 6900m3/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydymchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 285 kg

XARAM ENERGY

XE-229/O

29 000 zł
brutto

moc grzewcza: 220 kW
palnik olejowy: MAX-30 (80kW-220kW)
zasilanie V/Hz: 400/50
zużycie oleju: od 8l/h do 22l/h
przepływ powietrza: 12500m3/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydymchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 350 kg

NAGRZEWNICE MOBILNO-STACJONARNE GAZOWE seria XE-145/G i XE-229/G

NOWOŚĆ!

XARAM ENERGY

XE-145/G

27 990zł
brutto

moc grzewcza: 135 kW
palnik gazowy: (80kW-135kW)
zasilanie V/Hz: 230/50
zużycie gazu: wg DTR producenta
przepływ powietrza: 6900m3/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydymchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 285 kg

XARAM ENERGY

XE-229/G

36 690 zł
brutto

moc grzewcza: 220 kW
palnik gazowy: (80kW-220kW)
zasilanie V/Hz: 400/50
zużycie gazu: wg DTR producenta
przepływ powietrza: 12500m3/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydymchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 350 kg

XARAM
MULTIOLEJ**XE-145/M****28 990zł**
brutto

moc grzewcza: 135 kW
palnik wielopaliwowy: CTB180 (80kW-135kW)
zasilanie V/Hz: 230/50
zużycie oleju: 0d 8,0 do 12,1l/h
przepływ powietrza: 6900m³/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydmuchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 285 kg

XARAM
MULTIOLEJ**XE-229/M****37 950 zł**
brutto

moc grzewcza: 220 kW
palnik wielopaliwowy: CTB180 (80kW-220kW)
zasilanie V/Hz: 400/50
zużycie oleju: 0d 8,0 do 22/h
przepływ powietrza: 12500m³/h
wyjście kominowe: 200mm
wylot wydmuchu: 1 x ø 600 lub 4 x ø 270 mm
waga: 350 kg

NAGRZEWNICE STACJONARNE OLEJOWE, GAZOWE ARAJ TERMO PGA

NOWOŚĆ!

ARAJ

Palnik olejowy

26190 zł
brutto**TERMO PGA-30****RIELLO**

moc grzewcza: 35 kW
sprawność - olej/gaz: 91%
zasilanie V/Hz: 230/50
pobór mocy elektrycznej: 0,7kW
zużycie oleju: 3,8l/h
zużycie gazu GZ-50: 4,1m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 2,8kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 2600m³/h
ilość wentylatorów: 1
ilość głowic obrotowych/średnica: 2 x 220mm
ciśnienie statyczne (spręż): 120Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 140mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,184m²
waga: 105 kg
Dodatkowe: iP54, 69dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy

29990 zł
brutto**TERMO PGA-50****RIELLO**

moc grzewcza: 58 kW
sprawność - gaz/olej: 91%
zasilanie V/Hz: 230/50
pobór mocy elektrycznej: 0,9kW
zużycie oleju: 6,0 l/h
zużycie gazu GZ-50: 6,9m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 4,7kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 4000m³/h
ilość wentylatorów: 1
ilość głowic obrotowych/średnica: 2 x 250mm
ciśnienie statyczne (spręż): 140Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 140mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,262m²
waga: 130 kg
Dodatkowe: iP54, 70dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy

37790 zł
brutto**TERMO PGA-75****RIELLO**

moc grzewcza: 87 kW
sprawność - olej/gaz: 91%
zasilanie V/Hz: 230/50
pobór mocy elektrycznej: 1,0kW
zużycie oleju: 7,9 l/h
zużycie gazu GZ-50: 9,9m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 6,7kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 5300m³/h
ilość wentylatorów: 1
ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 250mm
ciśnienie statyczne (spręż): 100Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 160mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,430m²
waga: 170 kg
Dodatkowe: iP54, 69dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy

42490 zł
brutto**TERMO PGA-100****RIELLO**

moc grzewcza: 116 kW
sprawność - olej/gaz: 91%
zasilanie V/Hz: 400/50
pobór mocy elektrycznej: 2,4kW
zużycie oleju: 11,7 l/h
zużycie gazu GZ-50: 13,3m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 9,1kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 8100m³/h
ilość wentylatorów: 1
ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 250mm
ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 160mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,430m²
waga: 210 kg
Dodatkowe: iP54, 72dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy

52590 zł
brutto**TERMO PGA-130****RIELLO**

moc grzewcza: 151 kW
sprawność - gaz/olej: 91%
zasilanie V/Hz: 400/50
pobór mocy elektrycznej: 3,4kW
zużycie oleju: 15,4 l/h
zużycie gazu GZ-50: 18m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 12,2kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 10350m³/h
ilość wentylatorów: 1
ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 300mm
ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 200mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,366m²
waga: 400 kg
Dodatkowe: iP54, 76dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy

72900 zł
brutto**TERMO PGA-160****RIELLO**

moc grzewcza: 186 kW
sprawność - gaz/olej: 91%
zasilanie V/Hz: 400/50
pobór mocy elektrycznej: 4,4kW
zużycie oleju: 18,2 l/h
zużycie gazu GZ-50: 21,9m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
zużycie gazu płynnego: 12,7kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
przepływ powietrza: 12700m³/h
ilość wentylatorów: 2
ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 350mm
ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 200mm/10Pa
pow.kratki wlotowej: 0,50m²
waga: 580 kg
Dodatkowe: iP54, 78dB,
Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

ARAJ

Palnik olejowy 78290 zł

brutto

TERMO PGA-200

moc grzewcza: 232 kW
 sprawność - olej/gaz: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 5,9kW
 zużycie oleju: 23,9l/h
 zużycie gazu GZ-50: 27,3m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 18,5kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 16300m³/h
 ilość wentylatorów: 2
 ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 350mm
 ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 200mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 0,50m²
 waga: 600 kg
 Dodatkowe: iP54, 78dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

**ARAJ**

Palnik olejowy 94990 zł

brutto

TERMO PGA-300

moc grzewcza: 348 kW
 sprawność - olej/gaz: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 8,1kW
 zużycie oleju: 32,8 l/h
 zużycie gazu GZ-50: 40,6m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 27,6kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 22700m³/h
 ilość wentylatorów: 2
 ilość głowic obrotowych/średnica: 3 x 400mm
 ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 200mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 0,705m²
 waga: 970 kg
 Dodatkowe: iP54, 80dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

**ARAJ**

Palnik olejowy 134000 zł

brutto

TERMO PGA-550

moc grzewcza: 638 kW
 sprawność - olej/gaz: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 17,9kW
 zużycie oleju: 58,5 l/h
 zużycie gazu GZ-50: 74,3m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 50,5kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 40500m³/h
 ilość wentylatorów: 3
 ilość głowic obrotowych/średnica: BRAK
 ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 300mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 1,107m²
 waga: 1570 kg
 Dodatkowe: iP54, 80dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

**ARAJ**

Palnik olejowy NA ZAPYTANIE

TERMO PGA-750

moc grzewcza: 870 kW
 sprawność - olej/gaz: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 34,8kW
 zużycie oleju: 85,0 l/h
 zużycie gazu GZ-50: 101,1m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 68,6kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 62200m³/h
 ilość wentylatorów: 3
 ilość głowic obrotowych/średnica: BRAK
 ciśnienie statyczne (spręż): 150Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 350mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 1,352m²
 waga: 1980 kg
 Dodatkowe: iP54, 84dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

**ARAJ**

Palnik olejowy NA ZAPYTANIE

TERMO PGA-1000

moc grzewcza: 1160 kW
 sprawność - gaz/olej: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 46,8kW
 zużycie oleju: 117 l/h
 zużycie gazu GZ-50: 135,1m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 91,7kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 87000m³/h
 ilość wentylatorów: 3
 ilość głowic obrotowych/średnica: BRAK
 ciśnienie statyczne (spręż): 300Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 350mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 2,824m²
 waga: 2300 kg
 Dodatkowe: iP54, 84dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,

**ARAJ**

Palnik olejowy NA ZAPYTANIE

TERMO PGA-1300

moc grzewcza: 1508 kW
 sprawność - gaz/olej: 91%
 zasilanie V/Hz: 400/50
 pobór mocy elektrycznej: 62,6kW
 zużycie oleju: 152,3 l/h
 zużycie gazu GZ-50: 175,6m³/h - **spytaj o cenę pieca!**
 zużycie gazu płynnego: 119,3kg/h - **spytaj o cenę pieca!**
 przepływ powietrza: 100000m³/h
 ilość wentylatorów: 4
 ilość głowic obrotowych/średnica: BRAK
 ciśnienie statyczne (spręż): 300Pa
 wyjście kominowe /wymag. ciąg kominowy: 400mm/10Pa
 pow.kratki wlotowej: 4,82m²
 waga: 2900 kg
 Dodatkowe: iP54, 86dB,
 Wersje podstawowe: swobodny nadmuch, wyjście na kanał
 Wersje specjalistyczne: do suszarni, do produkcji betonu,





2999 zł
brutto

1000l

KOD: 24728

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:



4890 zł
brutto

1500l

KOD: 24731

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:

360 zł brutto
transport 1 szt



5780 zł
brutto

2000l

KOD: 856035

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:



7490 zł
brutto

3000l

KOD: 856034

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:

ZBIORNIKI ATESTOWANE. MOŻLIWA BATERIA 15000L.

ZBIORNIKI OLEJOWE DWUPŁASZCZOWE - EUROLENTZ KOMFORT



3099 zł
brutto

750l

KOD: 24727

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:



3799 zł
brutto

1000l

KOD: 24983

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:

360 zł brutto
transport 1 szt



5299 zł
brutto

1500l

KOD: 30268

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:



9990 zł
brutto

2000l

KOD: 31381

Wymiary zbiornika:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:

ZBIORNIKI ATESTOWANE. MOŻLIWA BATERIA 15000L.

PAKIETY: PODSTAWOWE I ROZBUDOWUJĄCE DO ZBIORNIKÓW EUROLENTZ

1. JEDNOSTKA PODSTAWOWA (EB2012P)

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



1499 zł
brutto

2. PAKIET ROZBUDOWUJĄCY (EC2012P)

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



1499 zł
brutto

ELEKTRONICZNE BIDETY

8 MODELI w 13 WERSJACH



*Luksusowa toaleta
w Twoim domu...*



Nawiążemy współpracę z projektantami oraz dobrymi sklepami wyposażenia łazienek

Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5100 R	1000W	1199
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5100 EL	1000W	1199
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5300 R	1000W	1499
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5300 EL	1000W	1499
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5500 R	1000W	1799
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-5500 EL	1000W	1799
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-6100 R	1250W	2199
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-6100 EL	1250W	2199
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem	Q-7700 R	1250W	2699
Wielofunkcyjna deska myjąca z bidetem+piłot	Q-7700 EL	1250W	2699

Wielofunkcyjne, elektroniczne deski myjące z funkcją bidetu **XARAM Energy** seria **Q** to inteligentne urządzenia, które pozwalają na korzystanie z toalety na znacznie wyższym poziomie. Nowoczesna technologia pozwoli Ci zachować perfekcyjną higienę osobistą. Mycie, suszenie, podgrzewane siedzisko – to tylko niektóre z funkcji, które posiada ta inteligentna toaleta...

Pięć wspaniałych modeli niezwykle zaawansowanych technicznie desek myjących **XARAM Energy** seria **Q-uality** pozwoli wybrać ci tę deskę myjącą, która najbardziej będzie Twojej rodzinie służyć codziennie przez wiele lat. Deski myjące **XARAM Energy** seria **Q** przewyższają swoich konkurentów wieloma parametrami:

- jako jedyne w Polsce są w wersji **krótkiej - R** do polskich mis ceramicznych typu kompakt lub w wersji **długiej - EL** do mis przyściennych,
- mają czytelne, **polskie menu**,
- aż **5 modeli** o różnych funkcjach i zróżnicowanych cenach,
- są klasy **PREMIUM** czyli jakość ponad wszystko – możliwość wydłużenia **gwarancji aż do lat 5-ciu!**
- produkcja **XARAM Energy** w Korei Południowej
- są w atrakcyjnej – „polskiej” cenie
- możliwość sprzedaży desek myjących **XARAM Energy** w zestawie z idealnie dopasowaną misą ceramiczną **MILAN** i **BRAGUE**

MUSZLE CERAMICZNE BEZRANTOWE MILAN I BRAGUE



XARAM
ENERGY

799 zł
brutto

Misa ceramiczna kompakt **BRAGUE**

Rodzaj: Bezrantowa
Kolr: biały
Powierzchnia: szklwiona
Odpyw: poziomy, pionowy
Wymiary: 700x380x760mm
Waga: 33kg



XARAM
ENERGY

799 zł
brutto

Misa ceramiczna wisząca **MILAN**

Rodzaj: Bezrantowa
Kolr: biały
Powierzchnia: szklwiona
Odpyw: poziomy
Wymiary: 550x385x340mm
Waga: 38kg

Misa ceramiczna **BRAGUE** i **MILAN** są sprzedawane bez deski **SUPERSLIM One'click**



FUNKCJA/MODEL

Q-5100

Q-5300

Q-5500

Q-6100

Q-7700

OCZYSZCZANIE

Ilość dysz:	2 dysze, 1 lanca	2 dysze, 1 lanca	2 dysze, 1 lanca	2 dysze, 2 lance	2 dysze, 2 lance
Dysze z tworzywa sztucznego:	•	•	•	•	•
Lance ze stali nierdzewnej:	•	•	•	•	•
Automatyczne czyszczenie dysz:	•	•	•	•	•
Ciepła woda:	•	•	•	•	•
Natychmiastowa ciepła woda (przepływowo):				•	•
Stała ciepła woda (zbiornik):	•	•	•	•	•
Mycie – rodzina (anal):	•	•	•	•	•
Mycie – kobiety (bidet):	•	•	•	•	•
Masaż:				•	•
Ruchome i regulowane dysze:	•	•	•	•	•
Zmiana pozycji dysz przód-tył:	4 pozycje	4 pozycje	4 pozycje	4 pozycje	5 pozycji
Napowietrzanie wody:	•	•	•	•	•

STEROWANIE

Podgrzewanie deski:	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy	7 poziomów
Temperatura wody:	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy	4 poziomy	12 poziomów
Suszenie:		4 poziomy	4 poziomy	8 poziomów	9 poziomów
Ciśnienie wody:	8 poziomów	8 poziomów	8 poziomów	8 poziomów	8 poziomów
Funkcja mycia/suszenia automatycznego:		•	•	•	•
Funkcja mycia/suszenia automatycznego dla dzieci:		•	•	•	•

BEZPIECZEŃSTWO

Sensor nacisku, czujnik korzystania z deski:			•	•	•
Funkcja oszczędzania energii (ECO, Power Save):	•	•	•	•	•
Obudowa antybakteryjna:	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Diagnostyka problemów:		•	•	•	•

KOMFORT

Sterowanie bezprzewodowe:					•
Panel sterowania:	•	•	•	•	•
Funkcja aromatyzacji, odświeżacza powietrza *:			•	•	•
Deska wolnoopadająca:	•	•	•	•	•
Oświetlenie LED deski:			•	•	•
Wyświetlacz LCD funkcji:					•
Zegar/Melodia:					•
Suszenie ciepłym powietrzem:		•	•	•	•
Łatwe, beznarzędziowe odłączenie bidetu:	•	•	•	•	•

URZĄDZENIA SANITARNE

Pochłaniacz zapachu-DEODORYZACJA:			•	•	•
-----------------------------------	--	--	---	---	---

POZOSTAŁE

Przyciski na panelu/pilocie w jęz. Polskim PL lub w angielskim ENG	PL	PL	PL	PL	PL
Filtr wody w zestawie:	•	•	•	•	•
Kolor obudowy, panela:	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Maksymalne zużycie energii:	1250W	1250W	1000W	1000W	1000W
Waga(kg):	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8

CENY KATALOGOWE (BRUTTO)

1199

1499

1799

2199

2699



TWÓJ KLIENT POTRZEBUJE CZĘŚCI DO ULRICH?

tel. **+48 502 453 585**, e-mail: **ulrich@marax.pl**

- kotłów gazowych C.O. ULRICH Wandich, Kondensich
- kotłów olejowych C.O. ULRICH Wertich, Ederlich, NHC
- kotłów węglowych C.O. ULRICH Fest
- kotłów na pelet C.O. Aquapelletich
- kominków z płaszczem wodnym ULRICH Aquafire
- kominków tradycyjnych ULRICH Fireinsert
- kolektorów słonecznych ULRICH Solarglass
- elektronicznych desek myjących ULRICH Toilet SPA
- pomp ciepła ULRICH HITpump Wasser

Części zamienne:

www.ulrich.sklep.pl

Instrukcje obsługi, biuletyny serwisowe, sieć serwisowa:

www.ulrich.biz.pl

MATERIAŁY POMOCOWE DLA SPRZEDAWCÓW

NAGRZEWNICE OLEJOWE XARAM Energy seria XDFT Exclusive otwarta komora spalania/bez odprowadzenia spalin/ogrzewanie spalinami

XARAM Energy seria XDFT Exclusive - charakterystyka



XARAM Energy seria XDFT Exclusive - typoszereg i dane techniczne

						
Moc (kW) :	20	30	50	60	100	120
Moc (Btu/h) :	69.000	105.000	170.600	239.000	341.200	409440
Termostat/Wyświetlacz/Timer	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak
Zasilanie (V/Hz) :	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Wydajność powietrza :	595 m3/h	735 m3/h	1100 m3/h	1300 m3/h	1300 m3/h	1400 m3/h
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy					
Zużycie paliwa :	1,7 kg/h	2,5 kg/h	4,7 kg/h	4,9 kg/h	7,9 kg/h	9,2 kg/h
Pojemność zbiornika :	19 L	38 L	48 L	48 L	68 L	68 L
Natężenie dźwięku :	-	-	-	-	-	-
Ciśnienie pompy :	35 kPa	35 kPa	40 kPa	50 kPa	41 L	48 L
Maks. Temperatura :	320°C	300°C	350°C	500°C	bd	bd
Wymiary :	910x455x555 mm	980x465x565 mm	1130x565x565 mm	1149x610x597 mm	1220x485x740 mm	1220x485x740 mm
Waga (netto) :	22/24 kg	22/24 kg	30/32kg	31,5/34kg	45/49 kg	51,5/54
Gwarancja konsument/firma :	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*
Standardowe wyposażenie:	termostat, wyświetlacz temperatury, timer 10h, manometr, regulacja pompy, wskaźnik paliwa, filtr paliwa, duże usztywnione koła, śruba spustu paliwa, solidna budowa,					
Cena katalogowa:						
(netto) :	1 300,00 zł	1 625,20 zł	2 194,30 zł	2 438,21 zł	4 470,73 zł	5 121,13 zł
(brutto) :	1 599,00 zł	1 999,00 zł	2 699,00 zł	2 999,00 zł	5 499,00 zł	6 299,00 zł

* przedłużenie gwarancji pod warunkiem wykonania odpłatnego przeglądu w AS do 1 roku od czasu zakupu

Producent: MARAX / Chiny

MATERIAŁY POMOCOWE DLA SPRZEDAWCÓW

NAGRZEWNICE OLEJOWE XARAM Energy seria TK

otwarta komora spalania/bez odprowadzenia spalin/ogrzewanie spalinami

XARAM Energy seria TK - charakterystyka



XARAM Energy seria TK - typoszereg i dane techniczne

NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN – otwarta komora spalania: XARAM ENERGY seria TK					
					
	TK-20000	TK-30000	TK-50000	TK-70000	TK-100000
Moc :	22 kW	36 kW	51 kW	61 kW	116 kW
Maksymalne spalanie	do 2,1 l/h	do 3,6 l/h	do 5,0 l/h	do 6,0 l/h	do 11,4 l/h
Czas pracy na max:	9,5 h	11 h	10 h	8,5 h	7 h
Termostat/Wyświetlacz :	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Wersja szklarniowa:	nie	nie	nie	nie	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opalowy, napędowy	opalowy, napędowy	opalowy, napędowy	opalowy, napędowy	opalowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	20 L	40 L	50 L	50 L	80 L
Wydajność powietrza :	399 m3/h	480 m3/h	508 m3/h	607 m3/h	1575 m3/h
Waga (netto) :	12,8 kg	24,4 kg	27,2 kg	28,2 kg	52,4 kg
Wymiary :	770x328x406 [mm]	980x390x615 [mm]	1030x435x670 [mm]	1030x435x670 [mm]	1215x685x860 [mm]
Gwarancja konsument/firma :	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*
Standardowe wyposażenie:	termostat, wyświetlacz temp. i kodu błędów w razie awarii, regulacja pompy, dwa uchwyty transportowe, wskaźnik paliwa, duże pompowane koła, solidna budowa, TK-100000 wersja szklarniowa, bezawaryjne				
Ceny katalogowe					
(netto) :	1218,69	1869,1	2356,91	2682,11	5283,73
(brutto) :	1499	2299	2899	3299	6499

Produkcja: MARAX / Korea Południowa

Czym się różni marka XARAM Energy od TIGER KING? XARAM Energy to spolonizowana i najlepiej wyposażona wersja w wariantach produkcyjnych danego producenta.

MATERIAŁY POMOCOWE DLA SPRZEDAWCÓW

NAGRZEWNICE OLEJOWE XARAM Energy seria XE-ZH zamknięta komora spalania / z odprowadzeniem spalin do komina

XARAM Energy seria XE-ZH - charakterystyka



XARAM Energy seria XE-ZH - typoszereg i dane techniczne

MODEL	XE-ZH20	XE-ZH30	XE-ZH50
			
Moc :	20 kW	30 kW	50 kW
Maks. Spalanie :	Do 1,9 l/h	Do 2,9 l/h	Do 4,8 l/h
Czas pracy bez termostatu:	20 h	Min. 17,2 h	Min. 10,4 h
Termostat/Wyświetlacz	tak/tak	tak/tak	tak/tak
Czujka z termostatem 5m	tak	tak	tak
Zasilanie	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]	230/50 [V/Hz]
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy	opałowy, napędowy
Pojemność zbiornika :	38 l	50 l	50 L
Powierzchnia ogrzewania :	320 m3	420 m3	800 m3
Waga (netto/brutto) :	24 / 26,8 kg	28,9 / 31,7 kg	38,2 / 42,7 kg
Wymiary produktu :	1050*542*620 (mm)	1200*600*620 (mm)	123*600*710 (mm)
Wymiary opakowania :	915*445*490 (mm)	1070*455*500 (mm)	1190*470*530 (mm)
Gwarancja konsument/firma :	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*	1 rok/2 lata*
Kod EAN	5903018230665	5903018230672	5903018230689
Standardowe wyposażenie:	termostat, czujka temp. Zewn. na kablu 5m z możliwością przedłużenia, 2 x wyświetlacz: nastawy temp. oraz temp. bieżącej, wskaźnik paliwa, filtr paliwa, manometr, śruba regulacji pompy, śruba spustowa, uchwyt kabla zasilania, duże koła, mocna obudowa,		
Cena katalogowa (Promocja!)			
(netto) :	2 031,71 zł	2 438,21 zł	3739,02 zł
(brutto) :	2 499,00 zł	2 999,00 zł	4599,00 zł

* przedłużenie gwarancji pod warunkiem wykonania odpłatnego przeglądu w AS do 1 roku od czasu zakupu

Producent: MARAX / Chiny




W NAJBLIŻSZYM CZASIE - sezon - LATO 2025:

- kotły olejowe C.O. NAVIEN by ULRICH - uruchamiamy produkcję w NAVIEN Korei Południowej; pierwsze dostawy II kwartał 2025 roku
- kominy stalowe ze stali nierdzewnej z akcesoriami kominiarskimi: jednościenne i dwuścienne.

Duże rabaty hurtowe!

DYSTRYBUTOR:

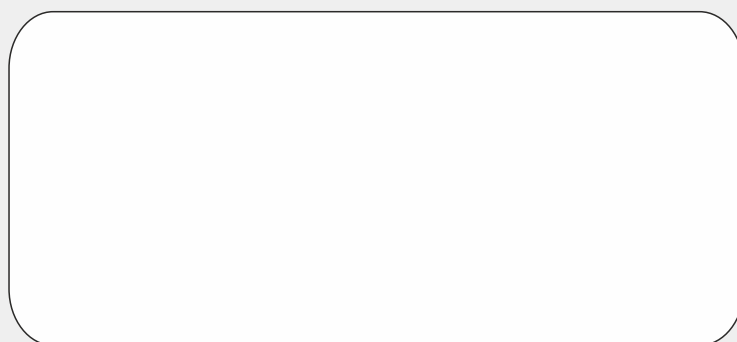

MARAX zastrzega sobie prawo do zmian modeli, parametrów technicznych, cech bez uprzedzenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od produktów w rzeczywistości. Ceny detaliczne brutto zawarte w niniejszym katalogu mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Cennik detaliczny 2025 wersja 4 obowiązuje od 11.06.2025 r. i jest aktualny do czasu wydania nowego cennika. Wcześniejsze wersje cennika stają się automatycznie nieaktualne.