



THERMOVAL®

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

PANDA

Szybkie i efektywne ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, nawet do 35 m².



PANDA

NIEZAWODNY SPOSÓB NA OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ – łączy w sobie wydajność i komfort użytkowania. Funkcja nawiewu TURBO - możliwość wybrania 3 poziomów mocy grzania.

2000 W



1250 W



750 W



FUNKCJE I ZALETY GRZEJNIKA



TIMER 24H



NAWIEW TURBO –
SZYBKIE
NAGRZEWANIE



CICHY
WENTYLATOR –
CICHA PRACA



KOMPAKTOWE
WYMIARY – ZMIĘŚCI
SIĘ WSZĘDZIE



DOKŁADNY
MECHANICZNY
TERMOSTAT



OCHRONA PRZED
PRZEGRZANIEM



PODZIAŁ MOCY
– ULUBIONA
TEMPERATURA



TRWAŁOŚĆ –
STAŁOWA
OBUDOWA



ŁATWE
PRZENOSZENIE –
NIECAŁE 3 KG



GRZEJNIK KONWEKTOROWY

PANDA



Praktyczne i niezawodne źródło ciepła, które świetnie sprawdzi się w mieszkaniach, biurach i domkach letniskowych. Wyposażony w grzałkę 2000 W z podziałem mocy (750 W / 1250 W / 2000 W), pozwala łatwo dopasować pracę urządzenia do bieżących potrzeb. Funkcja nawiewu „TURBO” z cichym wentylatorem zapewnia szybkie rozgrzanie i równomierne rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu, bez uciążliwego hałasu. Dodatkowym udogodnieniem jest mechaniczny Timer 24h, który umożliwia zaprogramowanie pracy w interwałach co 15 minut. Dzięki temu ogrzewanie działa dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne, co zwiększa wygodę i pozwala na realne oszczędności energii.


Solidna stalowa obudowa gwarantuje trwałość, a kompaktowe wymiary sprawiają, że PANDA jest łatwy w ustawieniu i przenoszeniu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem i diody sygnalizacyjne podnoszą bezpieczeństwo użytkowania, a prosty montaż nóżek pozwala szybko przygotować urządzenie do pracy. Trzy stopnie mocy, regulacja temperatury oraz mobilna konstrukcja czynią z niego idealne rozwiązanie jako podstawowe lub dodatkowe źródło ogrzewania. Cicha praca, kompaktowy rozmiar i funkcjonalne wyposażenie sprawiają, że PANDA łączy wygodę z efektywnością, zapewniając komfortowe ciepło w każdym wnętrzu.

specyfikacja techniczna

zasilanie	~230 V / 50 Hz
zakres regulacji temp. pow.	od +7 do +28°C
zakres temp. otoczenia	od 0 do +35°C
wymiary (szer. × głęb. × wys.)	535 × 170 × 325 mm
stopień ochrony	IP20
klasa ochrony	I
funkcja TIMER 24h	TAK
funkcja nawiewu	TAK
moc nawiewu	750 / 1250 / 2000 W
montaż	wolnostojący na nóżkach
nóżki w komplecie	TAK
waga netto	2,2 kg
waga brutto	2,7 kg
długość przewodu zasilającego	1 m
gwarancja	2 lata



Dowiedz się więcej
o elektrycznych
grzejnikach
konwektorowych.

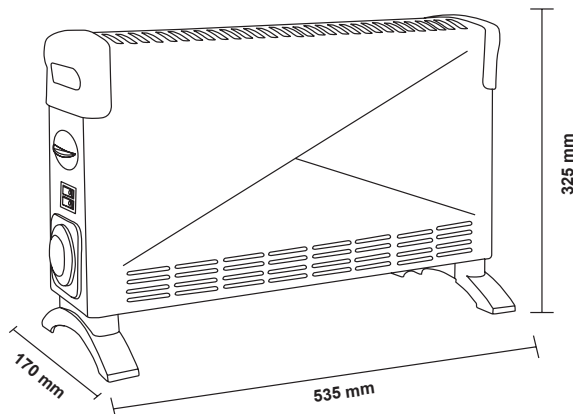

Funkcja TIMER 24h – ustawianie działania grzejnika na żądany czas, w segmentach co 15 minut



Funkcja nawiewu TURBO – możliwość wybrania 3 poziomów mocy grzania

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

THERMOVAL®

www.thermoval.pl/oferta