A++

A+++

R32

600x600

RC18

CECHY

- linia urządzeń o wydajności 2,64 do 5,28 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C, **w trybie grzania do -20°C**
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi ZDAA
- pilot RC18 w standardzie
- SCOP 5,1, SEER od 6,5 do 6,8
- nowoczesny i elegancki panel
- kompaktowe wymiary idealne dla niewielkiej przestrzeni montażowej (245 mm)
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

ZALETY

DC INVERTER

+ opcja sterowania urządzeniem przez sieć WiFi
+ cicha praca urządzenia
+ nawiew powietrza w zakresie 360°
+ równomierny nawiew powietrza dla większego komfortu
+ ultra czyste powietrze dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz jonizatora
+ mniejsze zużycie energii o nawet 50% dzięki funkcji OptiPower
+ wbudowana pompa kondensatu
+ elektroniczny zawór rozprężny EEV
+ wbudowane wyjście alarmowe oraz styk dry contact
+ dłuższa żywotność jednostki dzięki pozłacanym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej

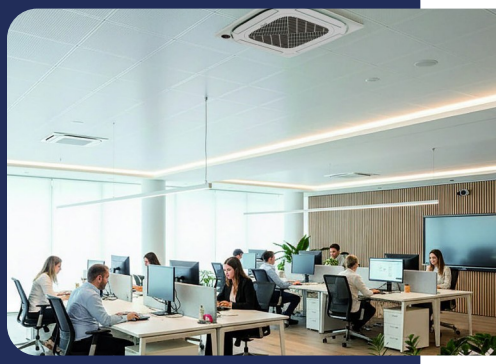

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Sterownik ścienny RCW26	7ACEL1876	Sterowanie grupowe do 16 jednostek wewnętrznych.
Sterownik ścienny RCW32	7ACEL1925	Funkcje: timer tygodniowy, funkcja "I Feel", tryb pracy, prędkość, timer ON/OFF, wbudowany moduł WiFi.
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.
WiFi	7ACEL1744	Sterowanie klimatyzatorem przy użyciu smartfona, tableta lub komputera z wykorzystaniem bezprzewodowego routera i sieci WiFi

* Opcja dla Instalatora.

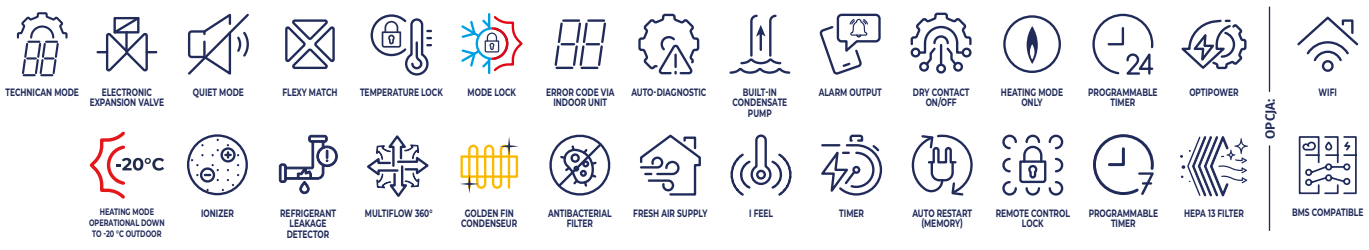

		TYLKO DLA MULTI		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		**CDMD-025N-09M25**	**CDMD-035N-09M25**	**CDMD-050N-09M25**
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			**YDAX-035H-09M25-H**	**YDAX-050H-09M25-H**
CHŁODZENIE				
Wydajność (min./max.)	**kW**	**2.64 (0.36-3.40)**	**3.52 (0.85-4.16)**	**5.28 (2.90-5.59)**
Pdesignc	**kW**		**3.50**	**5.30**
Pobór mocy (min./max.)	**kW**		**1.02 (0.16-1.45)**	**1.55 (0.72-2.04)**
EER			**3.46**	**3.57**
SEER/klasa energetyczna			**6.8/A++**	**6.5/A++**
Zakres pracy temp. zew.	°C		-15°C/50°C Dry bulb	
GRZANIE				
Wydajność (min./max.)	**kW**	**2.93 (0.45-3.61)**	**3.81 (0.47-4.34)**	**5.57 (2.37-6.10)**
Pdesignh (klimat umiarkowany)	**kW**		**2.70**	**4.20**
Pdesignh (klimat ciepły)	**kW**		**3.30**	**5.30**
Pobór mocy (min./max.) / COP	kW		1.02 (0.13-1.39)/3.74	1.56 (0.70-1.95)/3.57
SCOP (klimat umiarkowany)			**4.1/A+**	**4.1/A+**
SCOP (klimat ciepły)			**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
Zakres pracy temp. zew.	°C		-20°C/24°C Dry bulb	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	26/33/35.5/37	25.5/31.5/38.5/42	25/31.5/41/44
Moc akustyczna	dB(A)	52	55	59
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	400/460/500	330/520/620	300/540/660
Osuszanie	l/h	1.20	1.50	2.00
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	570x245x570	570x245x570	570x245x570
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	715x295x640	715x295x640	715x295x640
Waga	kg	14.6/17.5	16.1/18.8	16.2/19
Kod produktu		**7SP042306**	**7SP042307**	**7SP042308**
PANEL				
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	620x50x620	620x50x620	620x50x620
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	715x115x700	715x115x700	715x115x700
Waga	kg	2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3
Kod produktu		**7ACVF0608**	**7ACVF0608**	**7ACVF0608**
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)		51	54
Moc akustyczna	dB(A)		62	65
Wydatek powietrza	m³/h		2200	2100
Typ sprężarki			Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm		835x555x303	874x554x330
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm		887x610x337	915x615x370
Waga	kg		26.6/29.4	32.5/35.3
Kod produktu			**7SP063258**	**7SP063259**
ZASILANIE 1-230V - 50 Hz				
Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²		3x1.5	3x1.5
Zabezpieczenie	A		16	16
Przewody sterujące	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
ORUROWANIE				
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"
Maks. długość	m		25	30
Maks. przewyższenie	m		10	20
Czynnik chłodniczy / GWP			**R32/675**	**R32/675**
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg		0.71	1.15
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m		12	12

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com