




A+++



A+++



R32

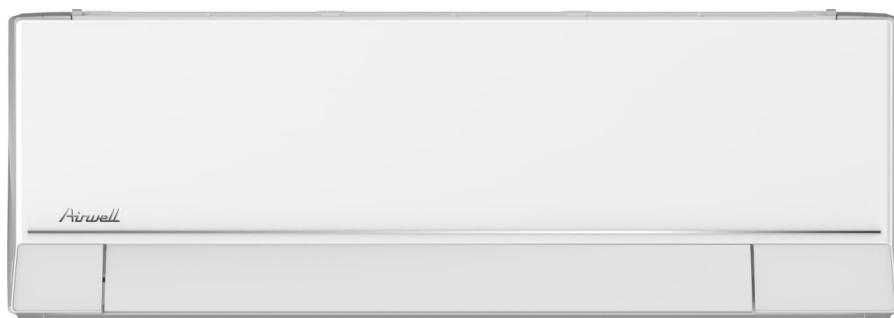

RC18

CECHY

- typ ścienny o wydajności od 2,73 do 7,03 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15 °C, **w trybie grzania do -25 °C**
- grzałka tacy ociekowej oraz sprężarki w standardzie
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- jednostka ścienna wyposażona w wyświetlacz LCD
- pilot RC18 w standardzie
- nawiew powietrza w 4 kierunkach – ruchome pionowe i poziome żaluzje
- SCOP od 5,1 do 5,4, SEER od 8,5 do 8,6
- ułatwiony montaż dzięki odpływowi skroplin po prawej i lewej stronie jednostki
- tryb instalatora do bezpośredniego odczytu z czujników na jednostce wewnętrznej
- automatyczne czyszczenie oraz osuszanie wymienników ciepła

+ ZALETY

- + łatwy dostęp serwisowy do wirnika, silnika i tacy ociekowej
- + sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- + cicha praca urządzenia
- + sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej
- + elektroniczny zawór rozprężny EEV
- + ułatwiona instalacja dzięki wbudowanej poziomicy na uchwycie montażowym
- + mniejsze zużycie energii o nawet 50% dzięki funkcji OptiPower
- + ultra czyste powietrze dzięki zastosowaniu jonizatora (dla wielkości 25, 35 oraz 50)



OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.

* Opcja dla Instalatora.



AUTO CLEAN/DRY



TRIPLE ACTION FILTER



3D SWING



GOLDEN FIN CONDENSER



I FEEL



NIGHT MODE



QUIET MODE



REFRIGERANT LEAKAGE DETECTOR



PROGRAMMABLE TIMER



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK



OPTIPOWER



IONIZER



ANTIBACTERIAL FILTER



TEMPERATURE LOCK



MODE LOCK



WIFI



ERROR CODE VIA INDOOR UNIT



AUTO-DIAGNOSTIC



LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION



HEATING MODE ONLY

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		HDHC-025N-09M25	HDHC-035N-09M25	HDHC-050N-09M25	HDHC-070N-09M25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YDAC-025R-09M25	YDAC-035R-09M25	YDAC-050R-09M25	YDAC-070R-09M25
CHŁODZENIE					
Wydajność (min./max.)	kW	2.73 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-8.21)
Pdesignc	kW	2.60	3.50	5.30	7.00
Pobór mocy / EER	kW	0.57 / 4.54	0.86 / 4.05	1.29 / 4.10	1.77 / 3.95
SEER/klasa energetyczna		8.6/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++
Zakres pracy temp. zew.	°C	-15/50°C Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność (min./max.)	kW	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	2.40	2.40	4.30	5.00
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	2.40	2.50	4.30	5.50
Pdesignh (klimat zimny)	kW	3.60	3.60	6.40	7.30
Pobór mocy / COP przy +7°C	kW	0.66 / 4.54	0.98 / 3.98	1.51 / 3.71	2.02 / 3.71
SCOP (klimat umiarkowany)		4.6/A++	4.6/A++	4.3/A+	4.2/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.4/A+++	5.3/A+++
SCOP (klimat zimny)		3.8/A	3.8/A	3.6/A	3.3/B
Zakres pracy temp. zew.	°C	-25/24°C Dry bulb			
Wydajność przy -7°C	kW	3.42	3.47	4.78	6.76
Wydajność przy -10°C	kW	3.26	3.31	4.56	6.45
Wydajność przy -15°C	kW	3.06	3.10	4.27	6.04
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Ciś. akust. w odl. do 1m (VL/LS/MS/HS)	dB(A)	20/22/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44
Moc akustyczna	dB(A)	58	59	59	64
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092
Osuszanie	l/h	1.0	1.2	1.8	2.4
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	855x297x231	855x297x231	1023x319x245	1196x370x275
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	920x305x370	920x305x370	1095x325x400	1280x355x455
Waga	kg	11/14.2	11/14.2	13.2/17.7	21.1/29.3
Kod produktu		7SP024045	7SP024046	7SP024047	7SP024048
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	53	53	54	58.5
Moc akustyczna	dB(A)	64	65	65	67
Wydatek powietrza	m³/h	2200	2200	3500	3500
Typ sprężarki		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	874x554x330	874x554x330	955x673x342	955x673x342
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398	995x740x398
Waga	kg	28.4/31	28.4/31	38.8/41.9	45.6/48.8
Kod produktu		7SP063220	7SP063221	7SP063222	7SP063223
ZASILANIE 1P/220-240V/50-60HZ					
Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Zabezpieczenie	A	16	16	16	20
Przewody sterujące	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
ORUROWANIE					
Średnica rury gazowej	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maks. długość	m	25	25	30	50
Maks. przewyższenie	m	10	10	20	25
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	0.69	0.69	1.10	1.50
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	12	12	12	24