



A++



A+++



R32

NAWIEW POWIETRZA
GÓRĄ I DOŁEM

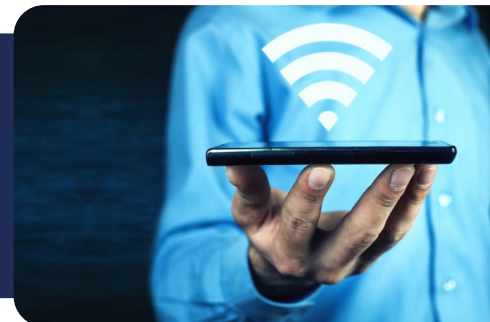
RC18

CECHY

- linia urządzeń o wydajności 3,52 do 4,98 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C, **w trybie grzania do -20°C**
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- możliwość podłączenia do układu multi ZDAA
- nawiew powietrza górą i dołem
- pilot zdalnego sterowania RC18 w standardzie
- SCOP od 5,0 do 5,5, SEER od 6,7 do 7,3
- automatyczne czyszczenie oraz osuszanie wymienników ciepła

+ ZALETY

- + sterowanie urządzeniem przez sieć WiFi
- + cicha praca urządzenia
- + interfejs dedykowany dla instalatorów i serwisantów
- + nowoczesny i elegancki design
- + dłuższa żywotność jednostki dzięki połączonym lamelom oraz antykorozyjnej powłoce płyty głównej

DC
INVERTER

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Opis
Test Tool *	7ACEL1710	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy.
Smart Tool *	7ACEL1872	Możliwość przeglądania parametrów pracy, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy, możliwość symulacji pracy.

* Opcja dla Instalatora.

HEATING MODE
OPERATIONAL DOWN
TO -20°C OUTDOORHEATING MODE
ONLYGOLDEN FIN
CONDENSERELECTRONIC
EXPANSION VALVE

FLEXY MATCH

TEMPERATURE
LOCK

MODE LOCK



WIFI

PROGRAMMABLE
TIMERANTIBACTERIAL
FILTER

I FEEL



NIGHT MODE

AUTO RESTART
(MEMORY)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		XDMX-035N-09M25	XDMX-050N-09M25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YDAX-035H-09M25-H	YDAX-050H-09M25-H

CHŁODZENIE

Wydajność (min./max.)	kW	3.52 (0.76-4.25)	4.98 (2.64-5.57)
Pdesignc (min./max.)	kW	3.50	5.00
Pobór mocy / EER	kW	1.00 / 3.52	1.50 / 3.32
SEER/ klasa energetyczna		7.3/A++	6.7/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-15°C/50°C Dry bulb	

GRZANIE

Wydajność (min./max.)	kW	3.81 (0.45-4.69)	5.28 (2.20-6.30)
Pdesignh (klimat umiarkowany)	kW	2.60	4.00
Pdesignh (klimat ciepły)	kW	3.40	5.00
Pobór mocy / COP	kW	0.98 / 3.88	1.42 / 3.71
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+	4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.5/A+++	5.0/A++
Zakres pracy temp.zew.	°C	-20°C/24°C Dry bulb	
Wydajność przy -7°C	kW	3.18	4.86
Wydajność przy -10°C	kW	3.04	4.64
Wydajność przy -15°C	kW	2.85	4.35

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Moc akustyczna	dB(A)	54	55
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	490/580/650	600/690/780
Osuszanie	l/h	1.2	1.8
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	794x621x200	794x621x200
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	865x280x719	865x280x719
Waga	kg	14.9/18.8	14.9/18.8
Kod produktu		7SP071445	7SP071446

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Ciś. akust. w odl. do 1m	dB(A)	51	52
Moc akustyczna	dB(A)	62	63
Wydatek powietrza	m³/h	2200	2100
Typ sprężarki		Rotary DCI	Rotary DCI
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	mm	835x555x303	874x554x330
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	mm	887x610x337	915x615x370
Waga	kg	26.6/29.4	32.5/35.3
Kod produktu		7SP063258	7SP063259

ZASILANIE 1-230V - 50 Hz

Podłączenie zasilania el.		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Podłączenie zasilania el.	mm²	3x1.5	3x1.5
Zabezpieczenie	A	16	16
Przewody sterujące	mm²	4x1.5	4x1.5

ORUROWANIE

Średnica rury gazowej	cale	3/8"	1/2"
Średnica rury cieczowej	cale	1/4"	1/4"
Maks. Długość	m	25	30
Maks. Przewyższenie	m	10	20
Czynnik chłodniczy / GWP		R32/675	R32/675
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce (dla 5m instalacji)	kg	0.71	1.15
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego dla instalacji pow. 5m	g/m	12	12